

Dane aktualne na dzień: 14-04-2026 10:54

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/antena-foxeer-lollipop-micro-58g-p-2964.html>

## Antena Foxeer Lollipop Micro 5.8G



SMA RP-SMA Angle MMCK Straight MMCK UFL

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Cena brutto | <b>38,00 zł</b> |
|-------------|-----------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Cena netto | <b>30,89 zł</b> |
|------------|-----------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Czas wysyłki | <b>1 - 3 dni</b> |
|--------------|------------------|


|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | <b>Foxeer</b> |
|-----------|---------------|

### Opis produktu

### Antena Foxeer Lollipop Micro 5.8G

Different Colors  
Match Different Drones

● Red ● Fluorescent Green ● Purple ● Black

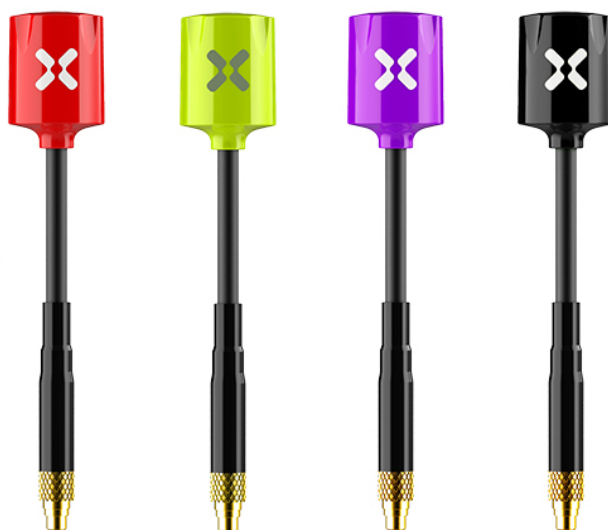

SMA RP-SMA Angle MMCX Straight MMCX UFL



## Connectors & Weights

SMA/ RP-SMA: 65mm/ 4.7g

AngleMMCX: 65mm/ 3.2g

StraightMMCX: 65mm/ 3.1g

UFL: 65mm/ 1.6g

Adopted imported PC+ABS material, can withstand high strength.




Flexible cable, easy to bent and install.

Customized MMCX Angle connector, Compatible with DJI Air Unit.



Root reinforcement design 360° protection.

### Product Simulation Direction Diagram

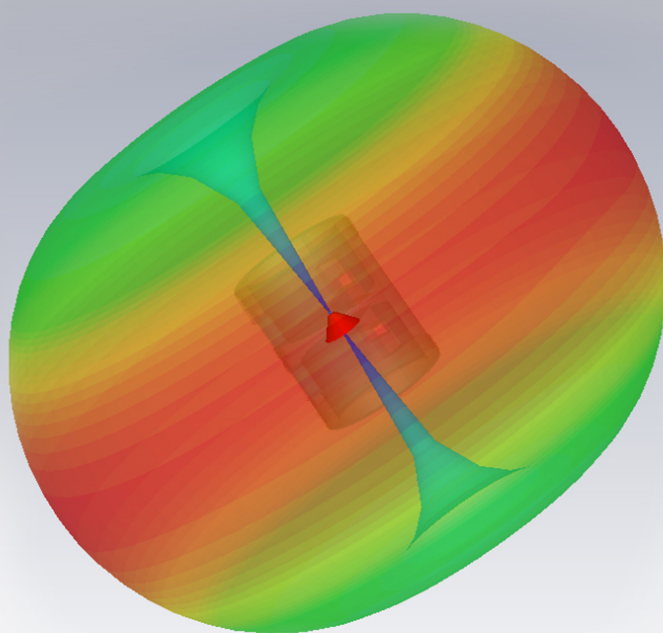

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Polaryzacja anteny:** LHCP

**Złącze:** UFL Tube 125mm , SMA , UFL

**Kolor:** Czerwony , Czarny

## Specyfikacja

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość środkowa   | 5.7GHz                                                                |
| Zysk                     | 2.5dBi                                                                |
| Współczynnik osiowy      | Close to 1                                                            |
| Pasma                    | 5.5G~6GHz                                                             |
| Wydajność promieniowania | 98%                                                                   |
| SWR                      | 1.06 at Center Frequency                                              |
| Złącze                   | SMA/RPSMA/StraightMMCX/AngleMMCX/UFL                                  |
| Wymiar                   | 11*65mm                                                               |
| Długość przewodu         | 51mm                                                                  |
| Polaryzacja              | RHCP/LHCP                                                             |
| Materiał obudowy         | PC+ABS                                                                |
| Przewód                  | RG178 SFX086                                                          |
| Waga                     | SMA/RPSMA: 4.7g<br>StraightMMCX: 3.1g<br>AngleMMCX: 3.2g<br>UFL: 1.6g |