


Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/kontroler-lotu-aio-5in1-hglrc-specter-f411-4x10a-1-2s-elrs-vtx-400mw-p-4379.html>

HGLRC SPECTER 10AIO

Such as 65/85/lightweight toothpick/whoop drones



Kontroler lotu AIO 5in1 HGLRC SPECTER F411 4x10A 1-2S ELRS VTX 400mW

Cena brutto	375,00 zł
Cena netto	304,88 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Producent	HGLRC

Opis produktu

Kontroler lotu AIO 5in1 HGLRC SPECTER F411 4x10A 1-2S ELRS VTX 400mW

Jest to ultralekkie AIO z kontrolerem F411, ESC 4x10A 1-2S, zintegrowanym odbiornikiem SPI ExpressLRS 2.4G i VTXem o mocy 400mW 5,8GHz. Odbiornik SPI ELRS wykorzystuje antenę ceramiczną, która zapewnia dobry zasięg oraz charakteryzuje się wysoką czułością, częstotliwością odświeżania i niskim opóźnieniem. Ten kontroler jest w pełni kompatybilny z whoopami rozmiaru 65/75/85mm, lekkimi ramami typu toothpick oraz innymi dostępnymi na rynku.


Specyfikacja:

MCU: STM32F411,
GYRO: ICM42688,
BEC: 5V 1.5A,
OSD: wspierane,
LED: wspierane,
Buzzer: wspierane,
UARTy: UART1 image transmission OSD Adjustment parameters/UARTS2 CRSF protocol receiver/ VTX HD
Odbiornik: SPI ExpressLRS 2.4Ghz,
Nadajnik wideo VTX: 48CH, 5.8GHz, regulacja mocy: 25mW, REC, 100mW, 400mW,
Prąd ciągły: 10A,
Prąd chwilowy: 13A (10s),
Protokoły ESC: D-Shot600, Oneshot, Multishot,
Oprogramowanie (target) FC: HGLRCF411SX1280 V2,
Oprogramowanie ESC: Z-H-30 (Bluejay),
Napięcie wejściowe: 1-2S 3.7V-7.4V (LiPo),
Rozmiar: 32x32mm,
Otwory montażowe: 25.5X25.5mm M2,
Waga: 4.9g.



— SPECTER 10A 1-2S AIO —

Such as 65/85/lightweight toothpick/whoop drones





Bluejay Firmware


Flash the Bluejay firmware by default, improving flight efficiency is the best choice for flying drones

Compatible with various frames

such as 65/85/lightweight toothpick/whoop drones

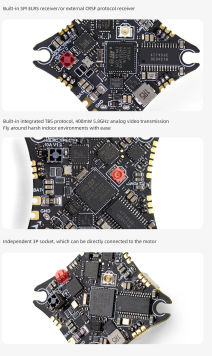

— Interface definition —



— wiring diagram —

