Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 08:59

Link do produktu: https://www.nobshop.pl/stack-diatone-mamba-basic-f722-mk3-p-2804.html



Stack Diatone Mamba Basic F722 MK3

Cena brutto	**469,99 zł**
Cena netto	**382,11 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**1 - 3 dni**
Producent	**DIATONE**

Opis produktu

Stack Diatone Mamba Basic F722 MK3

Mamba Basic F722 MK3 to budżetowy stack przeznaczony do dronów freestyle FPV od marki Diatone. Producent chciał stworzyć bardzo dobry stack, który nie miał kosztować dużo i miał oferować to samo co produkty premium. Cały stack opeira się na najnowszym FC z procerorem F7 wraz z ESC 50A, dzięki czemu jest to idealny zestaw do dronów latających na bateriach 4-6S. Kontroler lotu wyposażony jest w procesor STM32F722RGT6, który zapewnia szybkie kalkulacje przekładające się na doskonały czas reakcji, a także nie zawodne działanie. FC został także wyposażony w BEC 5V 2,5A, który pozwala na zasilenie kamery FPV czy też nadajnika VTX. ESC obsługuje protokół DSHOT 300/600/1200 co pozwala na płynny lot i niezwykle stabilną i wysoką wydajność. Stały pobór prądu na poziomie 50A oraz chwilowy wynoszący aż 60A pozwala na wykonywanie nawet najbardziej wymagających i agresywnych manewrów w powietrzu. Cały stack posiada standardowe otwory montażowe 30x30mm oraz waży niecałe 32g, co pozwala na zmniejszenie wagi drona oraz montaż elektroniki nawet w najmniejszej ramie.



Specyfikacja:

MCU - STM32F405RGT6
Taktowanie procesora - 216MHz
IMU - MPU6000
Blackbox - 16Mb
Porty - 6x Uarts
Kompatybilne odbiorniki - TBS/SBUS/IBUS/DSM
Oprogramowanie - Betaflight/Inav/Emuflight
Zasilanie 4-6S
Prąd ciągły - 50A
Prąd chwilowy - 60A


MAMBA STACK

FC :MAMBA Basic F722 MK3
ESC:MAMBA F50_BL32

Stack Specifications:

MCU	STM32F722RET6
Frequency	216MHz
GYRO	MPU6000
OSD	AT7456E
Blackbox	16M Memory
Barometer	Yes
Uarts	6 Set
Receiver	TBS/SBUS/iBUS/DSM
I2C	Yes
RSSI Pad	Yes
F.Port	Yes
Buzzer Pad	Yes
CURR Pad	Yes
ESC Signal	4 Set
BEC 3.3V	0.5A
BEC 5V	3A
BEC 5V	3A
BEC 9V	3A
MB LED	Yes
BF LED	Yes
Input	6S Lipo
TVS Protection	Yes
Soft Ware	Betaflight
Mounting	30.5×30.5mm/M3
Size	38.0×39.0×7.5mm
Weight	9.0g

Web: www.diatone.us

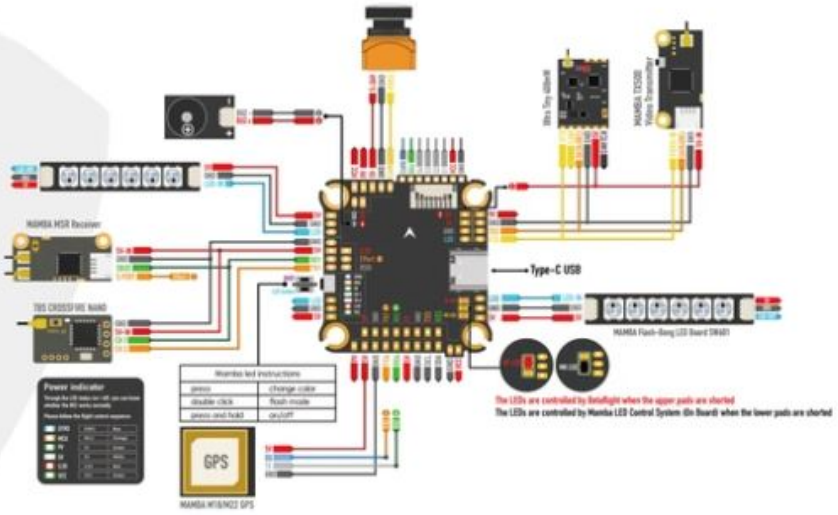


Target: MAMBAF722_I2C
Main firmware STM32 F7X2
Config file MAMBAF722_I2C

When Using Compass Magnetometer, Following Command:
set mag_i2c_device = 1
set mag_bustype = i2c

The Default Port:

UART 1	Receiver
UART 2	Vacancy
UART 3	VTX
UART 4	Vacancy
UART 5	F.Port
UART 6	TELE





MAMBA F50_BL32 ESC



⚠ Capacitor requested when using 6S battery



ESC

CURR	Yes
Telemetery	Yes
Output Current	50A
Peak Current	60A
Input	3-6S Lipo
BLheli	BLHeli 32
Target	MAMBA F50_BL32
Protocol	Dshot 300/600/1200
Mounting	30.5×30.5mm,Ø 3
Size	44.5×40.0×6.8mm
Weight	14g