

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/stack-diatone-mamba-race-f722-mini-mk3-60a-p-2817.html>

**MAMBA Basic F722 MINI MK3  
+RACE F60\_BL32**

## Stack Diatone Mamba Race F722 Mini MK3 60A

Cena brutto	<b>499,99 zł</b>
Cena netto	<b>406,50 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1 - 3 dni</b>
Producent	<b>DIATONE</b>

### Opis produktu

#### Stack Diatone Mamba Race F722 Mini MK3 60A

Mamba Race F722 mini MK3 to stack przeznaczony do dronów wyścigowych FPV od firmy Diatone. Producent umieścił w stacku FC na procesorze F7 wraz z ESC 60A, dzięki czemu jest to idealny zestaw do dronów wyścigowych rywalizujących na wysokim poziomie. Kontroler lotu wyposażony jest w procesor STM32F722RET6 o taktowaniu 216MHz, który zapewnia szybkie obliczenia przekładające się na doskonały czas reakcji, a także niezawodne działanie. FC został także wyposażony w BEC 5V 2,5A oraz 3,3V 0,5A, który pozwala na zasilenie kamery FPV czy też nadajnika VTX. ESC działa na oprogramowaniu BLHEL132 i obsługuje protokół DSHOT 300,600 i 1200 co pozwala na płynny lot i niezwykle stabilną i wysoką wydajność. Stały pobór prądu na poziomie 60A oraz chwilowy wynoszący aż 75A pozwala na wykonywanie bardzo ostrych nawrotów i nagłych przyspieszeń, w których liczą się każde ułamki sekundy. Cały stack posiada otwory montażowe 20x20mm z otworami M5 na M2 oraz M3 i przy tym cały stack waży niecałe 23,7g, co przy tak mocnym setupie jest rewelacyjnym wynikiem inżynieryjnym producenta Diatone.



## SUPER BIG SOLDERING PAD



### Specyfikacja:

MCU - STM32F722RET6  
IMU - MPU6000  
Blackbox - 16Mb  
Porty - 6x Uarts  
Kompatybilne odbiorniki - TBS/SBUS/IBUS/DSM  
Oprogramowanie - Betaflight/Inav/Emuflight  
Zasilanie 3-6S  
Waga FC - 5g  
Waga ESC - 17g  
Prąd ciągły - 60A  
Prąd chwilowy - 75A

# MAMBA STACK

FC :MAMBA Basic F722 MINI MK3  
ESC:MAMBA RACE F60\_BL32



## Stack Specifications:

MCU	STM32F722RET6
Frequency	216MHz
GYRO	MPU6000
OSD	AT7456E
Blackbox	16M Memory
Barometer	Yes
Uarts	6 Set
Receiver	TBS/SEUS/IBUS/DSM
I2C	Yes
RSSI Pad	Yes
F.Port	Yes
Buzzer Pad	Yes
CURR Pad	Yes
ESC Signal	4 Set
BEC 3.3V	0.5A
BEC 5V	2.5A
BF LED	Yes
Input	6S Lipo
TVS Protection	Yes
Soft Ware	Betaflight
Mounting	20x20mm/M2
Size	30x29.5x5.5mm
Weight	5.0g

Web: [www.diatone.us](http://www.diatone.us)

Target: MAMBAF722\_I2C

Main firmware: STM32 F7X2

Config file: MAMBAF722\_I2C

### The Default Port:

UART 1 Receiver  
UART 2 Vacancy  
UART 3 VTX  
UART 4 Vacancy  
UART 5 F.Port  
UART 6 TELE





### When Using Compass Magnetometer,


Following Command:

set mag\_i2c\_device = 1

set mag\_bustype = i2c

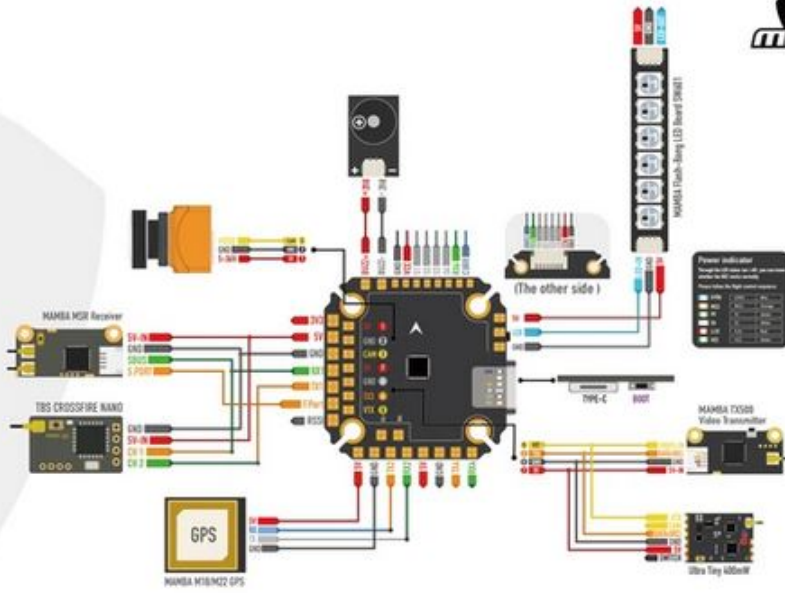

MAMBA RACE F60\_BL32



## ESC

CURR	Yes
Telemetry	Yes
Output Current	60A
Peak Current	75A
Input	3-6S Lipo
BLHeli	BLHeli 32
Target	MAMBA RACE F60_BL32
Protocol	Dshot 300/600/1200
Mounting	20x20mm/M2/M3
Size	40.5x32.0x10.5mm
Weight	17g