

Dane aktualne na dzień: 07-07-2026 05:58

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/caddx-walksnail-avatar-gt-kit-vtx-2w-p-4494.html>

## CADDX Walksnail Avatar GT KIT VTX 2W



Cena brutto	<b>869,00 zł</b>
Cena netto	<b>706,50 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1 - 3 dni</b>
Kod producenta	<b>WN12-2W14B</b>
Producent	<b>Caddx FPV</b>

### Opis produktu


#### CADDX Walksnail Avatar GT KIT VTX 2W

##### Avatar GT Kit


Long Range | 1080P | Max 2W VTX (Based on legal premise)



Avatar GT dzięki mocy 2W znacznie zwiększa odległość transmisji sygnału co pozwala na lot na bardzo duże odległości. Dla utrzymania niskiej temperatury podczas pracy VTX posiada radiator z wentylatorem. Avatar GT jest wyposażony w gniazdo kart Micro SD, obsługujące do 256GB pojemności, umożliwiając nagrywanie filmów z lotu w rozdzielczości do 1080P. VTX GT posiada wbudowaną antenę ceramiczną oraz zoptymalizowany tryb niskiego poboru mocy który zmniejsza zużycie energii i wytwarzanie ciepła. Dzięki zwiększonej odporności na zakłócenia GPS nadawany sygnał jest dużo silniejszy i czystszy a zastosowana w zestawie kamera Pro z sensorem Sony Starvis II doskonale radzi sobie w słabych warunkach oświetleniowych.

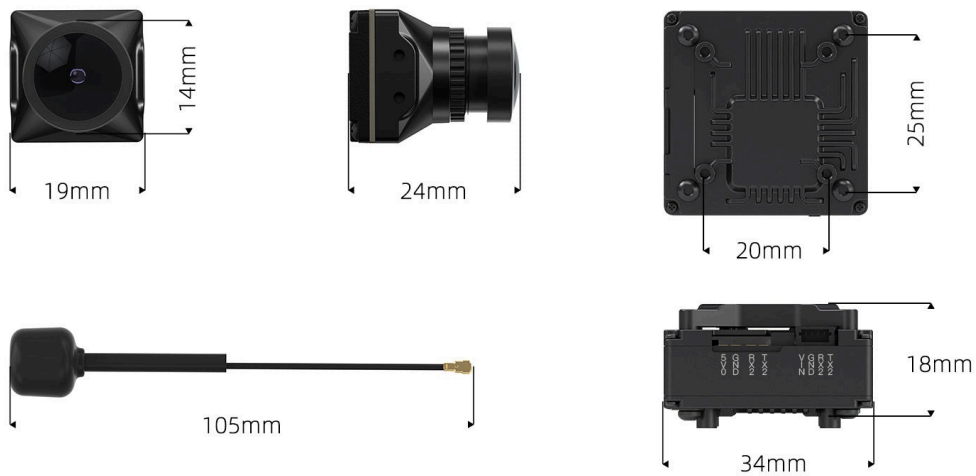

## Connection

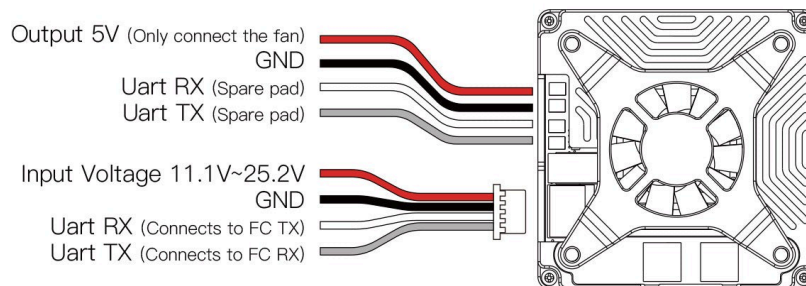

- ⚠ • Power consumption: 12V@1.5A  
Please consider the power supply capability of the power supply.
- VTX generates a lot of heat when working, so please pay attention to airflow for heat dissipation

### Specyfikacja:

#### Kamera:

Model: Avatar HD Pro  
 Sensor: 1/1.8 cala Sony Starvis II  
 Rozdzielczość: 1080P/60fps, 1080P/100fps, 720P/120fps, 720P/60fps  
 Proporcje: 16/9, 4/3  
 Obiektyw: 8Mp  
 FOV: 160°  
 Przesłona: F1.6  
 Migawka: Rolling shutter  
 Min. oświetlenie: 0.00001Lux  
 Waga: 9.5g  
 Wymiary: 19\*19\*24mm  
 Długość przewodu MIPI: 140mm  
 Żyroskop: wbudowany, wspierany przez Gyroflow

#### Nadajnik VTX:

Model: Avatar GT  
 Zakres częstotliwości: 5.725 - 5.850 GHz,  
 Moc nadawania: FCC: <30dBm (MAX:33dBm), CE: <14dBm  
 SRRC: <20dBm; MIC: <25dBm  
 Interfejs do podłączenia: JST1.0\*4 (zasilanie, TX, RX)  
 Obsługiwane karty pamięci: Micro SD (do 256 GB)  
 Otwory montażowe: 25.5\*25.5mm; 20\*20mm

Wymiary: 34\*34\*20mm  
Nagrywanie DVR: 1080p/720p  
Waga: 41.6g (z antenami)  
Temperatura pracy: -10-40°C  
Kanały: 8  
Napięcie zasilania: 11.1V - 25.2V  
Wspierane oprogramowanie: Betaflight, Inav, Fettec, Kiss, ArduPilot  
Opóźnienie: Średnie 22ms  
Złącze antenowe 2x IPEX

**Zawartość:**

- 1 x Walksnail Avatar GT KIT
- 1 x Instrukcja
- 2 x śruba M2\*4mm
- 2 x śruba M2\*5mm
- 2 x śruba M2\*6mm
- 2 x podkładka M2\*5\*0.5mm
- 2 x arkusz naklejek na kartę SD
- 1 x przewód zasilający 4pin

