

Dane aktualne na dzień: 09-07-2026 03:35

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/silnik-t-motor-f60-pro-v-p-3271.html>

Silnik T-Motor F60 Pro V




Cena brutto	122,99 zł
Cena netto	99,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Kod EAN	6971360357155
Producent	T-Motor

Opis produktu

Silnik T-Motor F60 Pro V

F60PROV Product Drawing




F60PROV Specifications

KV	Configuration	Shaft Diameter	Lead	Weight (incl. Cable)	Voltage	Idle Current (10V)	Max. Power (10s)	Peak Current(10s)
1750KV	1.2N(14P)	4mm	20# 150mm	34.3g	25.2V	1.0A	1003W	45.5A
1950KV	1.2N(14P)	4mm	20# 150mm	33.9g	25.2V	1.1A	1255W	48.5A
2050KV	1.2N(14P)	4mm	20# 150mm	33.8g	25.2V	1.25A	1297W	52.7A
2550KV	1.2N(14P)	4mm	20# 150mm	33.3g	16.8V	1.6A	825W	50.7A

F60PROV Test Report

Propeller	Type	Throttle	Voltage (V)	Current (A)	RPM	Thrust (g)	Power (W)	Efficiency (g/W)
T-MOTOR T5147-3	1750KV	20%	25.2	2.1	11132	227.0	53.6	4.24
		40%	25.2	6.6	16000	608.6	160.2	3.78
		60%	25.1	13.7	21409	910.7	242.4	2.66
		80%	25.0	24.3	26322	1403.4	606.9	2.31
	1950KV	20%	25.2	2.6	11979	292.8	69.9	3.81
		40%	25.2	6.5	16222	635.8	215.4	2.95
		60%	25.1	17.6	22540	996.7	441.3	2.26
		80%	24.9	30.5	27462	1510.5	784.4	2.06
	2050KV	20%	24.7	49.3	15401	1995.4	1253.8	1.64
		40%	25.2	2.7	12405	285.1	67.5	3.91
		60%	25.2	9.5	18557	667.1	240.2	2.78
		80%	24.9	19.8	23800	1014.7	494.2	2.12
2550KV	20%	24.6	32.7	28069	1236.1	837.8	1.95	
	40%	24.6	52.7	31628	2025.5	1297.1	1.56	
	60%	16.8	2.9	10641	189.3	49.2	3.83	
	80%	16.7	9.2	16161	460.1	153.4	3.21	
GF5466-3	1750KV	20%	16.8	18.3	20373	781.9	305.6	2.58
		40%	16.5	31.6	24339	1199.9	520.9	2.30
		60%	16.2	50.7	28290	1632.6	844.8	1.98
		80%	16.2	79.0	31967	2222.9	1377.3	1.65
	1950KV	20%	25.2	2.1	11954	252.9	52.7	4.23
		40%	25.2	6.8	16208	565.0	170.1	3.32
		60%	25.1	13.2	22349	877.6	330.2	2.66
		80%	24.9	23.1	27990	1340.0	513.8	2.61
	2050KV	20%	24.8	37.7	31967	1829.2	935.5	1.94
		40%	25.2	2.4	12482	254.8	60.6	4.20
		60%	25.2	8.5	19262	639.2	214.5	2.98
		80%	25.1	16.1	23895	969.0	404.4	2.41
2550KV	20%	24.9	28.2	28760	1330.8	701.0	2.18	
	40%	24.7	46.9	33163	1918.3	1158.9	1.69	
	60%	25.2	2.8	12611	260.9	63.2	4.09	
	80%	25.2	9.3	19740	654.2	233.6	2.80	
2020KV	20%	25.1	17.3	24335	1014.5	410.0	2.34	
	40%	16.8	9.2	17276	496.7	153.3	3.24	
	60%	16.7	16.9	21362	779.8	282.0	2.77	
	80%	16.5	29.0	25041	1133.2	479.0	2.46	
2500KV	20%	16.3	47.6	29942	1610.7	775.6	2.08	

F60PROV Testing graph

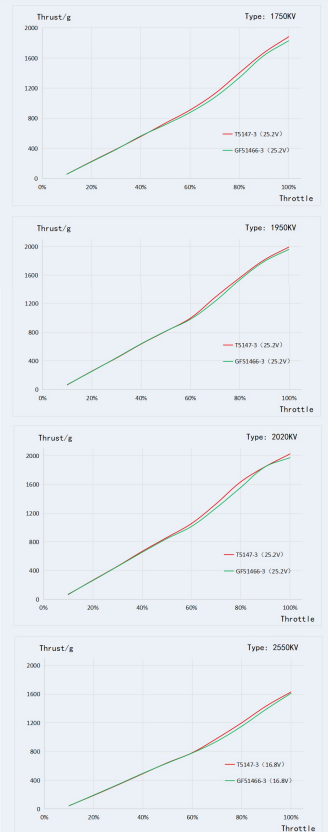

F60PROV Contents



Please check that your package contains all the above items before use. If something is missing, please contact our customer service or email message to gf5466@redcat.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KV: 1950KV , 2020KV