
Dane aktualne na dzień: 29-05-2026 19:57

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/silnik-t-motor-f60-pro-v-p-3271.html>

Silnik T-Motor F60 Pro V




Cena brutto	122,99 zł
Cena netto	99,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Kod EAN	6971360357155
Producent	T-Motor

Opis produktu

Silnik T-Motor F60 Pro V

F60PROV Product Drawing




F60PROV Specifications

KV	Configuration	Shaft Diameter	Lead	Weight (incl. Cable)	Voltage	Idle Current (10V)	Max. Power (10s)	Peak Current(10s)
1750KV	1.2N(14P)	4mm	20# 150mm	34.3g	25.2V	1.0A	1003W	45.5A
1950KV	1.2N(14P)	4mm	20# 150mm	33.9g	25.2V	1.1A	1255W	48.5A
2050KV	1.2N(14P)	4mm	20# 150mm	33.8g	25.2V	1.25A	1297W	52.7A
2550KV	1.2N(14P)	4mm	20# 150mm	33.3g	16.8V	1.6A	825W	50.7A

F60PROV Test Report

Propeller	Type	Throttle	Voltage (V)	Current (A)	RPM	Thrust (g)	Power (W)	Efficiency (g/W)
T-MOTOR T5147-3	1750KV	20%	25.2	2.1	11132	227.0	53.6	4.24
		40%	25.2	6.6	16000	608.6	160.2	3.78
		60%	25.1	13.7	21409	910.7	242.4	2.66
		80%	25.0	24.3	28322	1403.4	606.9	2.31
	1950KV	20%	25.2	2.6	11979	292.8	69.9	3.81
		40%	25.2	6.5	18222	635.8	215.4	2.95
		60%	25.1	17.6	22540	996.7	441.3	2.26
		80%	24.9	30.5	27442	1510.5	784.4	2.06
	2050KV	20%	24.7	49.3	15401	1995.4	1253.8	1.64
		40%	25.2	2.7	12405	285.1	67.5	3.91
		60%	25.2	9.5	18557	667.1	240.2	2.78
		80%	24.9	19.8	23800	1014.7	486.2	2.12
2550KV	20%	24.6	32.7	28069	1236.1	837.8	1.95	
	40%	24.6	52.7	31628	2025.5	1297.1	1.56	
	60%	16.8	2.9	10641	189.3	49.2	3.83	
	80%	16.7	9.2	16161	469.1	153.4	3.21	
GF5466-3	1750KV	20%	16.8	18.3	20373	781.9	305.6	2.58
		40%	16.5	31.6	24339	1199.9	520.9	2.30
		60%	16.2	58.7	28250	1632.6	844.8	1.98
		80%	16.2	92.1	31954	2222.9	137.7	4.23
	1950KV	20%	25.2	6.8	18208	565.0	170.1	3.32
		40%	25.1	13.2	22349	877.6	330.2	2.66
		60%	24.9	23.1	27050	1340.0	513.8	2.61
		80%	24.8	37.7	31967	1829.2	735.5	1.96
	2050KV	20%	25.2	2.4	12482	254.8	60.6	4.20
		40%	25.2	8.5	19262	639.2	214.5	2.98
		60%	25.1	16.1	23495	969.0	404.4	2.41
		80%	24.9	28.2	28760	1330.8	701.0	2.18
2550KV	20%	24.7	46.9	33163	1918.3	1158.9	1.69	
	40%	25.2	2.8	13811	268.0	65.2	4.00	
	60%	25.2	9.3	19740	654.2	233.6	2.80	
	80%	25.1	17.3	24335	1014.5	410.0	2.54	
2050KV	20%	16.7	16.9	21352	779.8	282.0	2.77	
	40%	16.5	29.0	25041	1153.2	479.0	2.46	
	60%	16.3	47.6	29502	1610.7	775.6	2.08	
	80%	16.3	74.6	33163	1918.3	1158.9	1.69	

F60PROV Testing graph

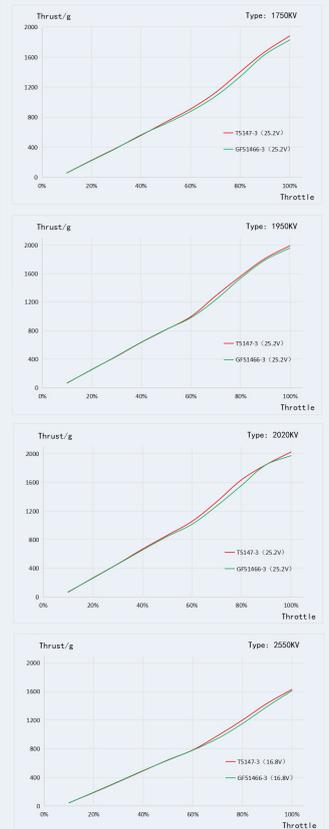

F60PROV Contents



Produkt posiada dodatkowe opcje:

KV: 1950KV , 2020KV